給水・給湯加圧ユニット 湯〜多くん　製品概要

型番	KZTP-5(6)L　※ (　) 内は 60HZ 用
定格電圧	単相　AC100V
タンク	SUS304 タンク 貯水量　給水 95L　給湯 90L
商品外形寸法	950W×501D×1182H
本体重量	119kg（満水時 304kg）
設置場所	屋内および軒下屋外 (直射日光の当たらない場所)　　※ 全面及び上面に 600mm 程度の点検スペース要
本体カバー	ステンレス SUS430
標準付属品	取扱い説明書　　電源ケーブル 5m（プラグ付）
その他	ポンプは凍結防止ヒーター付

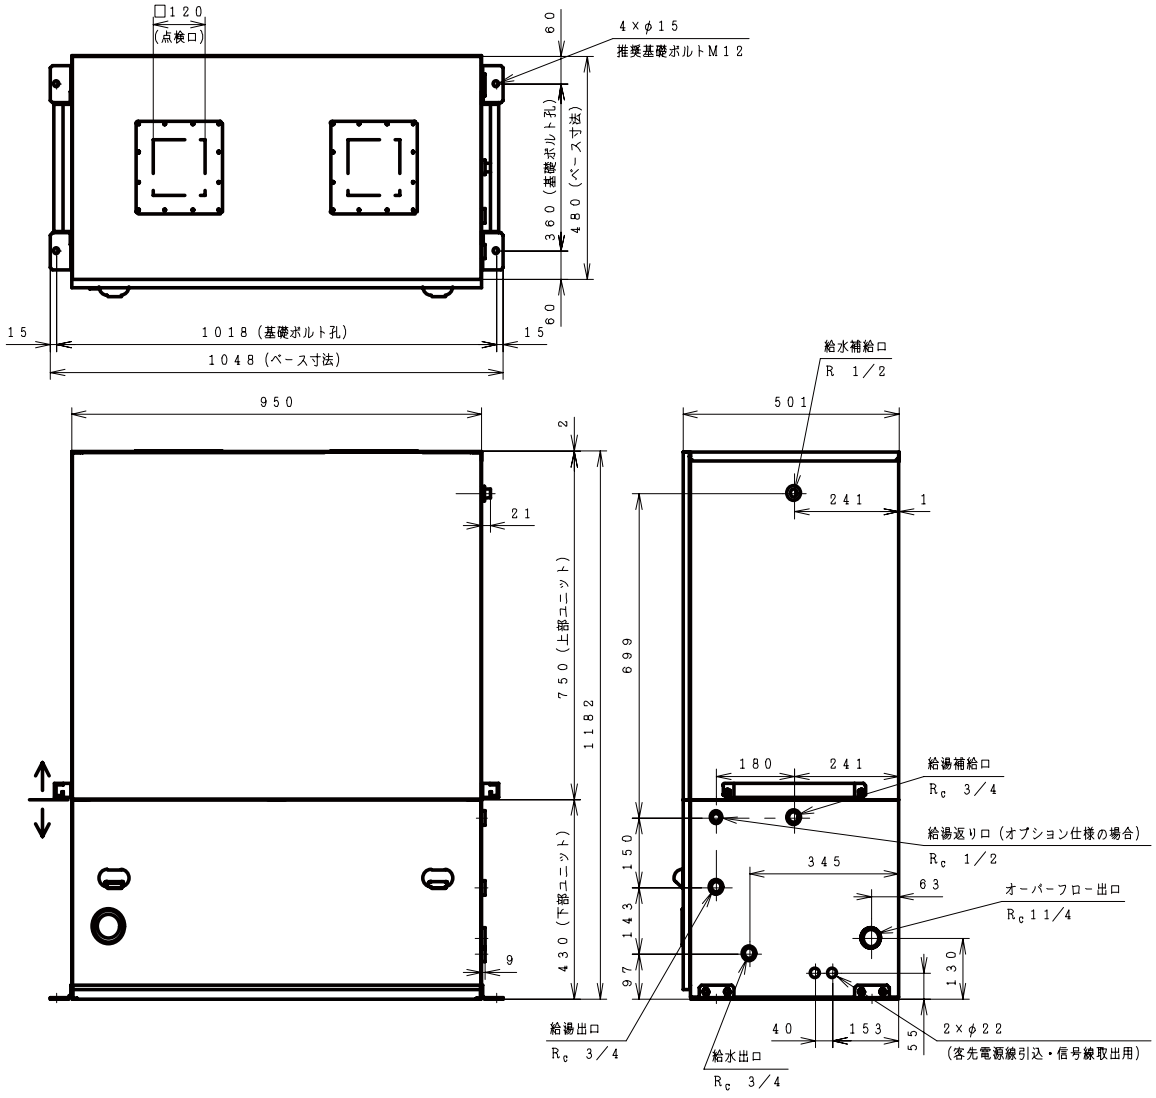

■ 注意事項

※　シャワーの利用頻度が非常に少ない施設（1 日 1 回程度の使用）には、設置できません。
※　シャワー水栓は、できるだけサーモスタットなどをご使用下さい。(熱湯により火傷をする場合があります。)
※　給湯熱源機は瞬間型 (ガス・石油) をご使用ください。
※　専用回路で 100V 15A 1030W の電源を確保してください。
※　摩耗している給水管・給湯管への接続はできません。(0.3MPa 程度の水圧に耐え得る事のできる配管が必要です。)
※　寒冷地の場合、設置状況により本体内部配管及び周辺配管の保温工事が必要になります。
※　貯水・貯湯する為、飲用には適しません。